


# KA1-404Lite 垂直面指向特性

電波防護指針計算用のアンテナデータです。

HF帯のアンテナでは水平偏波の垂直面内のパターンを測定するのは事実上不可能なため、本データはシミュレーションソフトによる結果を参考に算出した数値です。

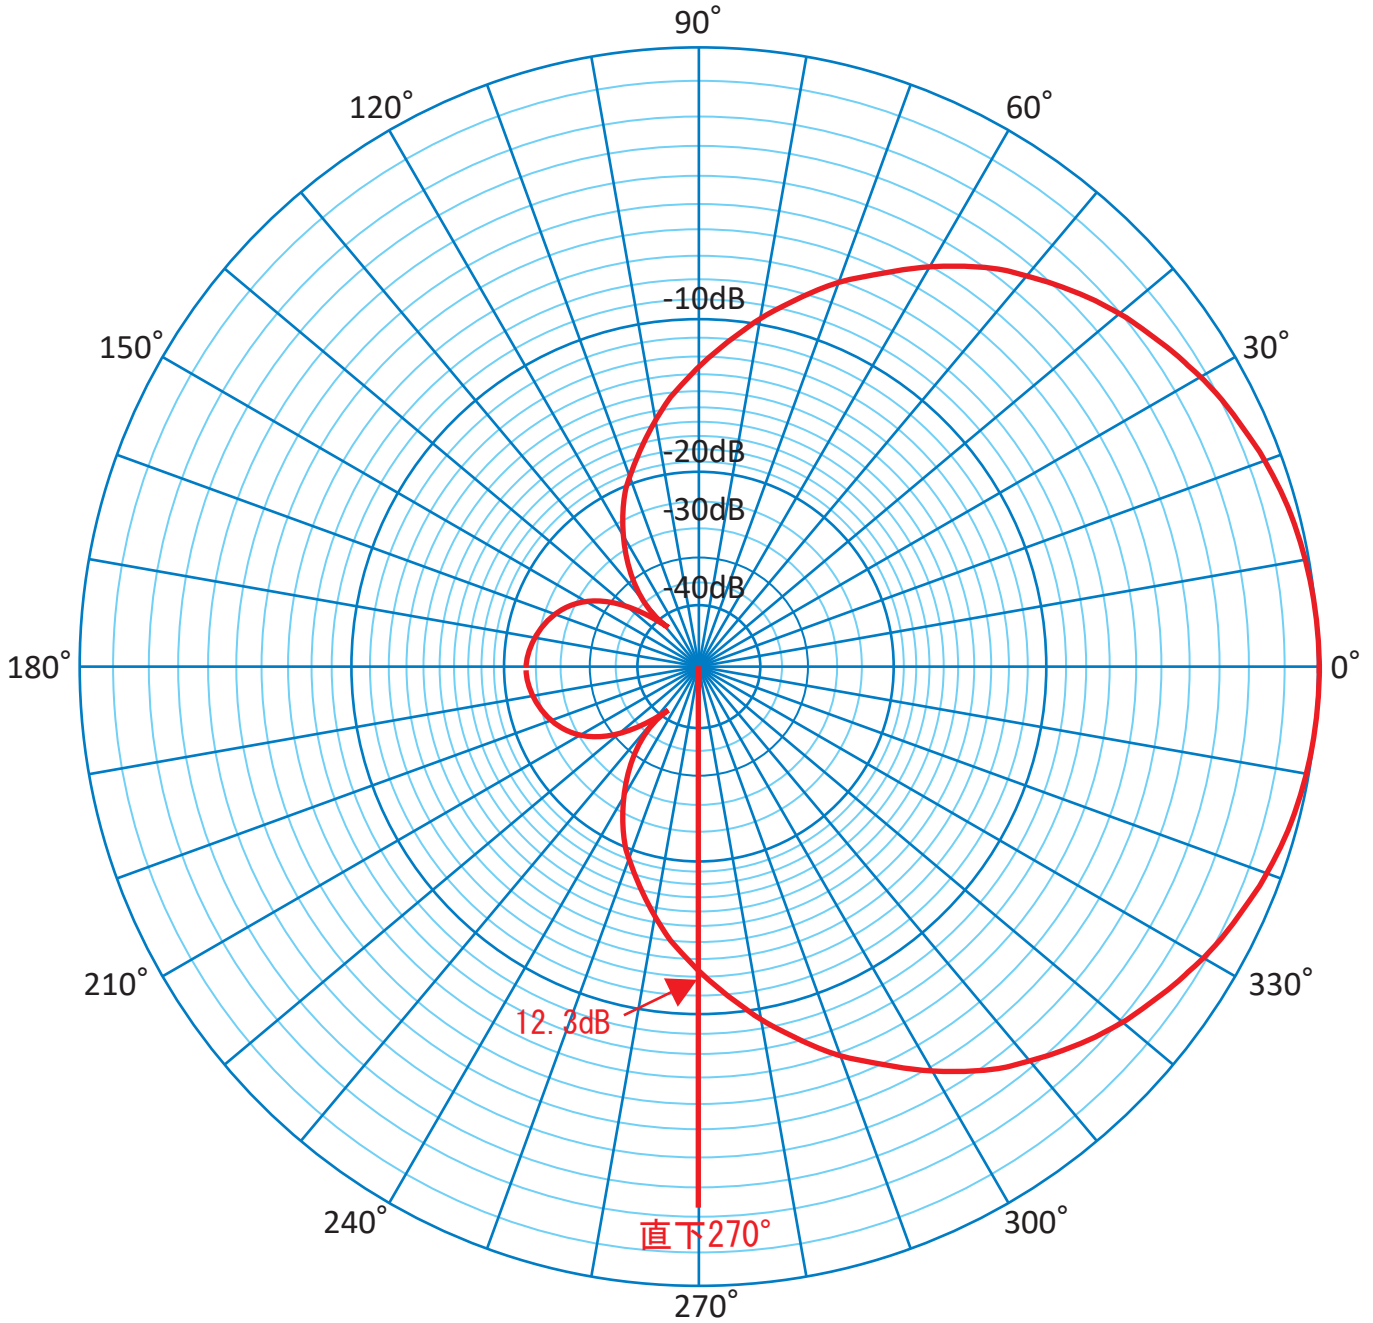

ビームパターン : 各バンド共通

アンテナゲイン	14MHz	: 10.2dBi	18MHz	: 10.7dBi
	21MHz	: 12.0dBi	24MHz	: 11.5dBi
	28MHz	: 11.1dBi	50MHz	: 6.0dBi